



alsistem.com

it's my window



ECO-SLIM⁵⁰ TT

Sistema per serramenti a taglio termico a camera europea dall'estetica minimale e dalle linee essenziali che riducono significativamente l'ingombro architettonico.

La serie trova ampio impiego e offre prestazioni in linea con i più ampi parametri di Legge, garantendo più luce all'interno degli edifici.

Aluminium thermal break system which represents the minimal design. Available Matic version.

It provides thermal performance, complying with the most wide-ranging legislative parameters and more natural lighting indoor.

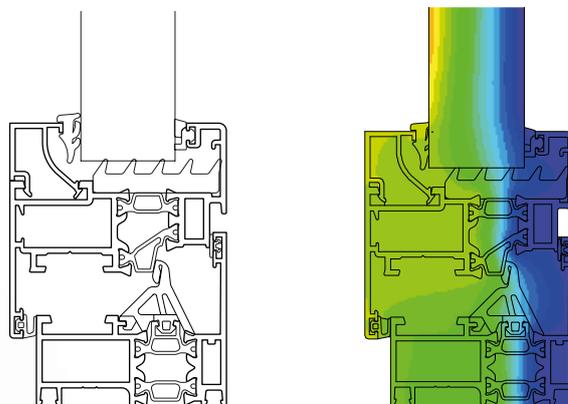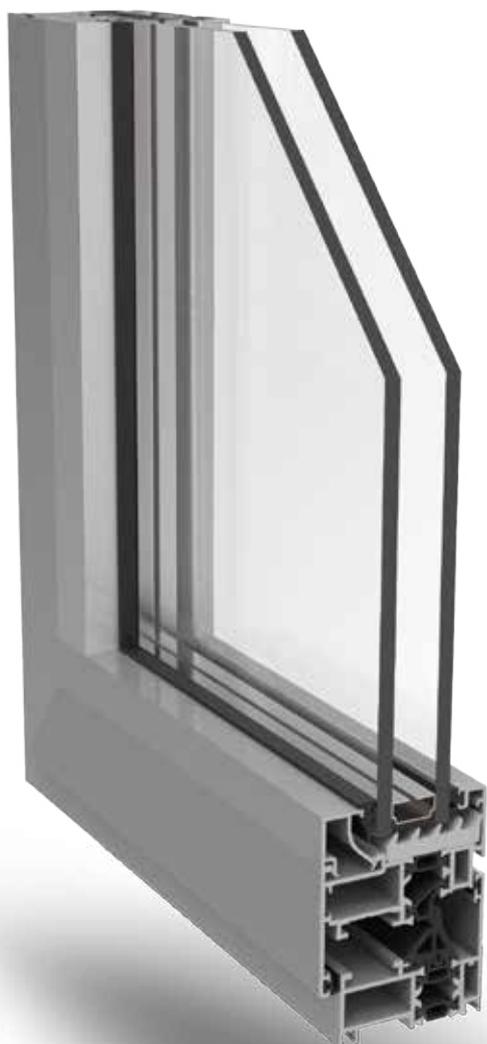

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 50mm
- Sezione anta 57mm
- Mostra architettonica nodo laterale 75mm
- Mostra architettonica nodo centrale 97mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Design minimale

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 50mm
- Leaf section 57mm
- Architectural show lateral section 75mm
- Architectural show central section 119mm
- Sealing system open joint or double swing
- Thermal insulation system with tubular bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- Minimal design

Isolamento
termico
Thermal insulation

Uw 1.44 w/m²K

1 anta

Uw 1.60 w/m²K

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,036. Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.